

# 排油煙機馬達

直流無刷馬達 | 高能效 | 120-250W



## 310VDC 高壓驅動

恆達馬達由310VDC控制，與一般24V或48V DC馬達相比，能效增加10-15%，且不需額外的DC-DC轉接器，不僅省成本也不佔空間，讓整體系統更輕巧。

## 符合使用行為的控制方法

恆達的直流無刷馬達，根據排油煙機使用者行為和能效表現設計。具備3種不同的控制方法，恆達馬達根據使用者的偏好，能夠彈性化地利用程式設成定duty、定風扇轉速或定功率。


## 極致省電

在同樣的風量下，恆達的方案比起AC馬達能省下50-60%的電量。




## 自有研發團隊

恆達分別擁有協助馬達、控制以及程式的研發團隊。因此，我們有能力開發並提供客戶完整的馬達方案，包括：控制及電源模組，且具高度彈性配合不同的模組尺寸。拿搭配所有系統使用的整合型電源模組已上市。

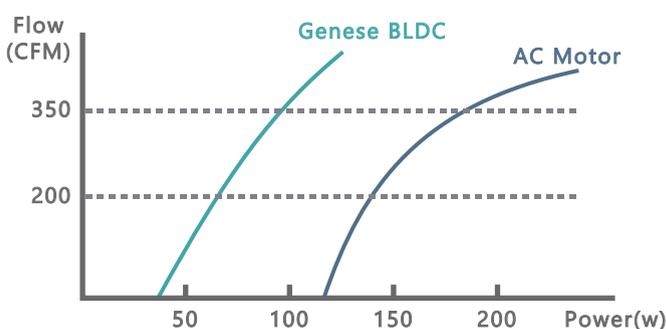


# 產品規格

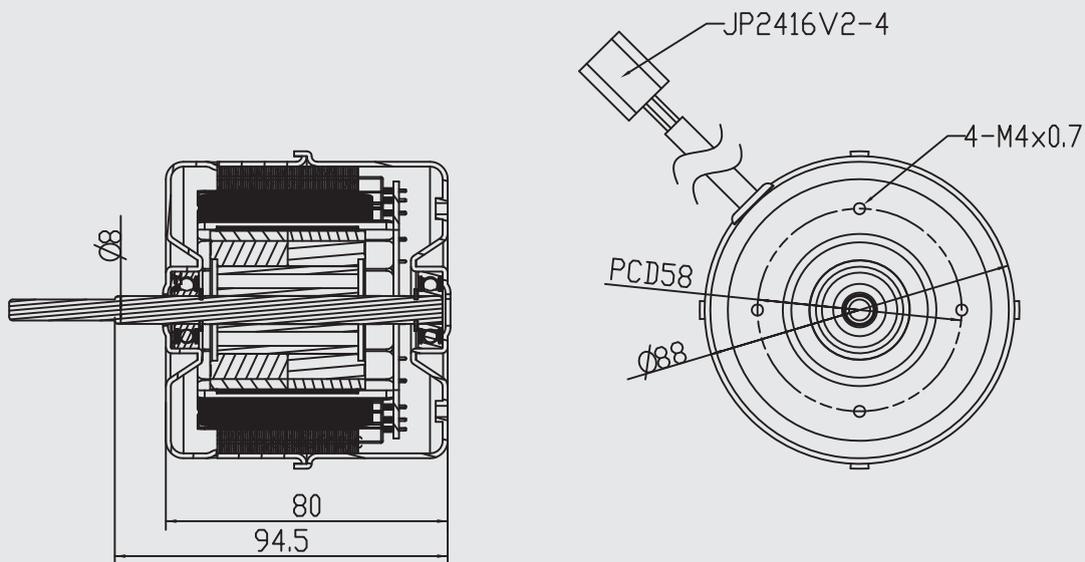

馬達	輸入電壓 VAC	控制電壓 VDC	功率 W	能效 %	最大扭矩 N-m	型式	相數	軸承
DUL082040-120	220VAC	310VDC	120	78.25	0.34	無感測器	3	滾珠軸承
DUL082040-200	220VAC	310VDC	200	86.22	0.61	無感測器	3	滾珠軸承
DUL082040-240	220VAC	310VDC	240	80.3	0.549	無感測器	3	滾珠軸承

僅供參考，馬達規格須根據提供的附載做調整。

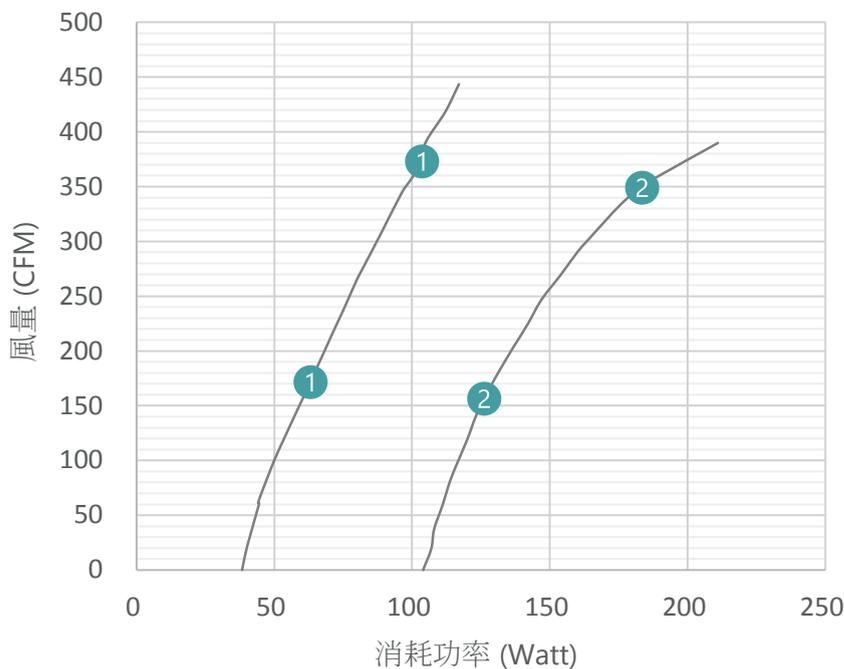

	Watt	CFM
1	61.9	164.99
	102.2	367.62
2	126	155.43
	190	350

附載: 塑膠鼓風機 GEP-700

① 恆達 DUL082040-120

② 他牌AC馬達

## GENESE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL: +886-7-788-9880 FAX: +886-7-788-9890

No.19 Daye St., Da-Fa Industrial Park, Kaohsiung City, Taiwan

<http://www.genesec.com.tw>

[service@genesec.com.tw](mailto:service@genesec.com.tw)

