


直流無刷加壓泵

直流無刷馬達 | 多合一控制 | 30-200W

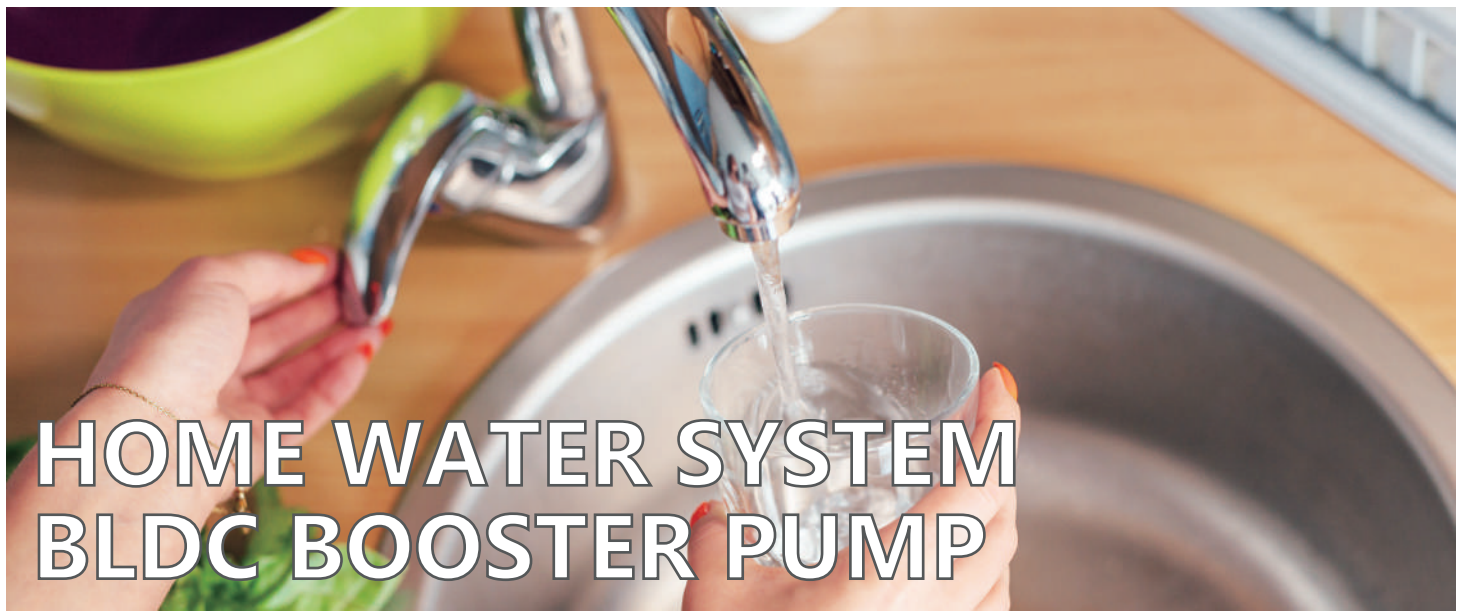

智能 & 簡約

恆達的加壓泵內建智能系統，能提供數位化保護機制，並減少佔用空間的零件，如：控制盒、轉接器、壓力開關等，讓系統更簡約、更智能。

無 DC-DC 轉接器

不同於傳統24VDC驅動馬達，恆達的馬達為 310VDC驅動，由輸入電壓220VAC直接轉換，不需再使用轉接器。

不需留額外空間給控制系統

恆達的控制內建於馬達，不需佔用額外的空間。控制系統可從不同的感應器接收數位訊號，也能提供多重保護，如：過載、過電流、過壓，讓系統比以往更安全。

內建自動回沖

恆達泵浦內建自動回沖功能，而不需額外壓力開關，讓此系統的線路更簡化，非但節省零件的使用，也不浪費安裝人力。



恆達加壓泵



輸入電壓 AC220V-240V
 控制電壓 DC310V
 最大功率 (W) 30 / 60 / 200
 最高轉速 800 / 1800 / 2100
 相數 3
 絕緣等級 E
 環境溫度 2-40°C



功能整合至泵浦內，讓系統線路更簡潔



無進水壓力開關及線路

恆達加壓泵在您系統內的運作

■ GWP-90122

■ GWP-90243

■ GWP-90403

濾水性能 (加侖 / 天)	濾水性能 (公升 / 分)	GWP-90122		GWP-90243		GWP-90403	
		總出水量(LPM) 1:1	總出水量(LPM) 1:1.25	總出水量(LPM) 1:1.5	總出水量(LPM) 1:2	總出水量(LPM) 1:2.5	
50	0.13	0.26	0.30	0.33	0.39	0.46	
75	0.20	0.39	0.44	0.49	0.59	0.69	
100	0.26	0.53	0.59	0.66	0.79	0.92	
200	0.53	1.05	1.18	1.31	1.58	1.84	
300	0.79	1.58	1.77	1.97	2.37	2.76	
400	1.05	2.10	2.37	2.63	3.15	3.68	
500	1.31	2.63	2.96	3.29	3.94	4.60	
600	1.58	3.15	3.55	3.94	4.73	5.52	
700	1.84	3.68	4.14	4.60	5.52	6.44	
800	2.10	4.21	4.73	5.26	6.31	7.36	

僅供參考，泵浦性能將根據實際情況有所變動。

GENESE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL: +886-7-788-9880 FAX: +886-7-788-9890

No.19 Daye St., Da-Fa Industrial Park, Kaohsiung City, Taiwan

<http://www.genese.com.tw>

service@genese.com.tw

